


BT125K-2

KIT MINIBRAD NAGLER-ST 32MM MAX




BT13 Befestigungselemente



STANLEY

BOSTITCH®

Funktionen

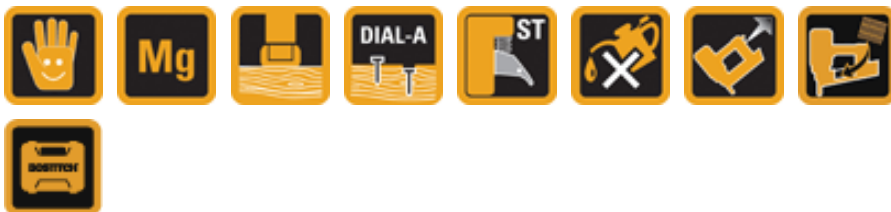

Zubehör

- | | |
|--|--|
|  Einzel-Auslösung
SEQ4 |  Kunststoff-Nasen-Aufsatz
120056 |
|  Kontakt-Auslösung
CNTK1 |  Treiber/Kolben E-Teil Set:
120078 |
|  Service Set
BT200-RK | |

Modell	BT125K-2	Arbeitsdruck	PSI	70 - 120
Gewicht	0.86		BAR	4.8 - 8.3
Abmessungen L x B x H (mm)	257 x 210 x 60	Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar		0.8
Kopf (mm)	2 (min) - 2 (max)	Geräuschkennwerte	LPA 1sd	73.9
Länge (mm)	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
Durchmesser (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
Magazinkapazität	110	Vibration m/s2		4.41

Bostitch Deutschland

Stanley Black & Decker
Deutschland GmbH
Black & Decker Strasse 40
65510 Idstein/Ts.
DEUTSCHLAND
+49 6126 21 2985