


M10SIC-MG/30

MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 30MM MAX



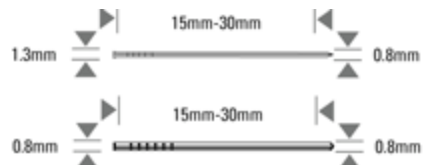

MINI S Befestigungselemente



Funktionen



Zubehör

-  Schmieröl SB32
-  Treiber/Kolben E-Teil Set: D416202C01

Modell	M10SIC-MG/30	Arbeitsdruck	PSI	60 - 100
Gewicht	1.02		BAR	4.0 - 7.0
Abmessungen L x B x H (mm)	235 x 180 x 44	Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar		0.28
Kopf (mm)	0.8 (min) - 1.3 (max)	Geräuschkennwerte	LPA 1sd	80.2
Länge (mm)	15 (min) - 30 (max)		LWA 1sd	
Durchmesser (mm)	0.8 (min) - 0.8 (max)		LPA 1sd	
Magazinkapazität	180	Vibration m/s2		< 2.5

Bostitch Deutschland

Stanley Black & Decker
Deutschland GmbH
Black & Decker Strasse 40
65510 Idstein/Ts.
DEUTSCHLAND
+49 6126 21 2985

STANLEY

BOSTITCH®