


438S2-1

S2/16WC KLAMMERNAGLER-CT 38MM (438)

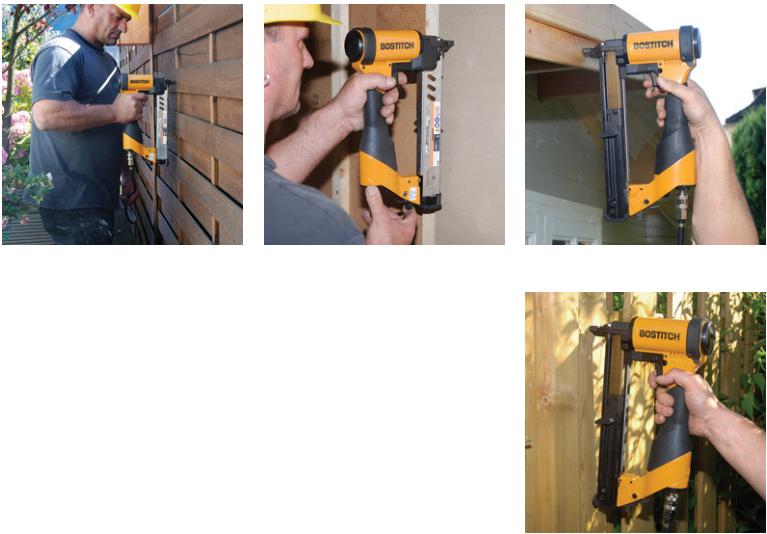

Eigenschaften

- AI

Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- DIAL-A

Tiefeneinstellung
- Variable Leistungsregelung
- CT

Kontakt-Auslösung
- Rutschfeste Puffer
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- ANTI-JAM

Anti-Stau Design

SPEZIFIKATION			
Gewicht	1.83 kg	Arbeitsdruck	4.20 - 7.00 BAR
Breite	64 mm		60.00 - 100.00 PSI
Länge	355 mm	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.6
Höhe	225 mm	Geräuschkennwerte	LPA 1sd91.80
Magazinkapazität (Max)	100		LWA 1sd97.60
S2 Befestigungselementserie:			LPA 1s, 1m84.60
Durchmesser (mm)	1.4 (Min)1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.5 / N/A m/s2
Rücken (mm)	25 (Min)25 (Max)		
Länge (mm)	19 (Min)38 (Max)		