


# M10-MG/40

MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 40MM MAX



## MINI S Befestigungselemente

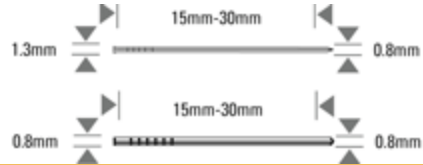



STANLEY

BOSTITCH®

## Funktionen



## Zubehör

-  Schmieröl SB32
-  Treiber/Kolben E-Teil Set: D710226N01

Modell	M10-MG/40	Arbeitsdruck	PSI	60 - 100
Gewicht	1.15		BAR	4.0 - 7.0
Abmessungen L x B x H (mm)	235 x 202 x 44	Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar		0.3
Kopf (mm)	0.8 (min) - 1.3 (max)	Geräuschkennwerte	LPA 1sd	80.2
Länge (mm)	25 (min) - 40 (max)		LWA 1sd	
Durchmesser (mm)	0.8 (min) - 0.8 (max)		LPA 1sd	
Magazinkapazität	180	Vibration m/s2		< 2.5

## Bostitch Deutschland

Stanley Black & Decker  
Deutschland GmbH  
Black & Decker Strasse 40  
65510 Idstein/Ts.  
DEUTSCHLAND  
+49 6126 21 2985